



NETZSPANNUNG / MAINS VOLTAGE 220 V

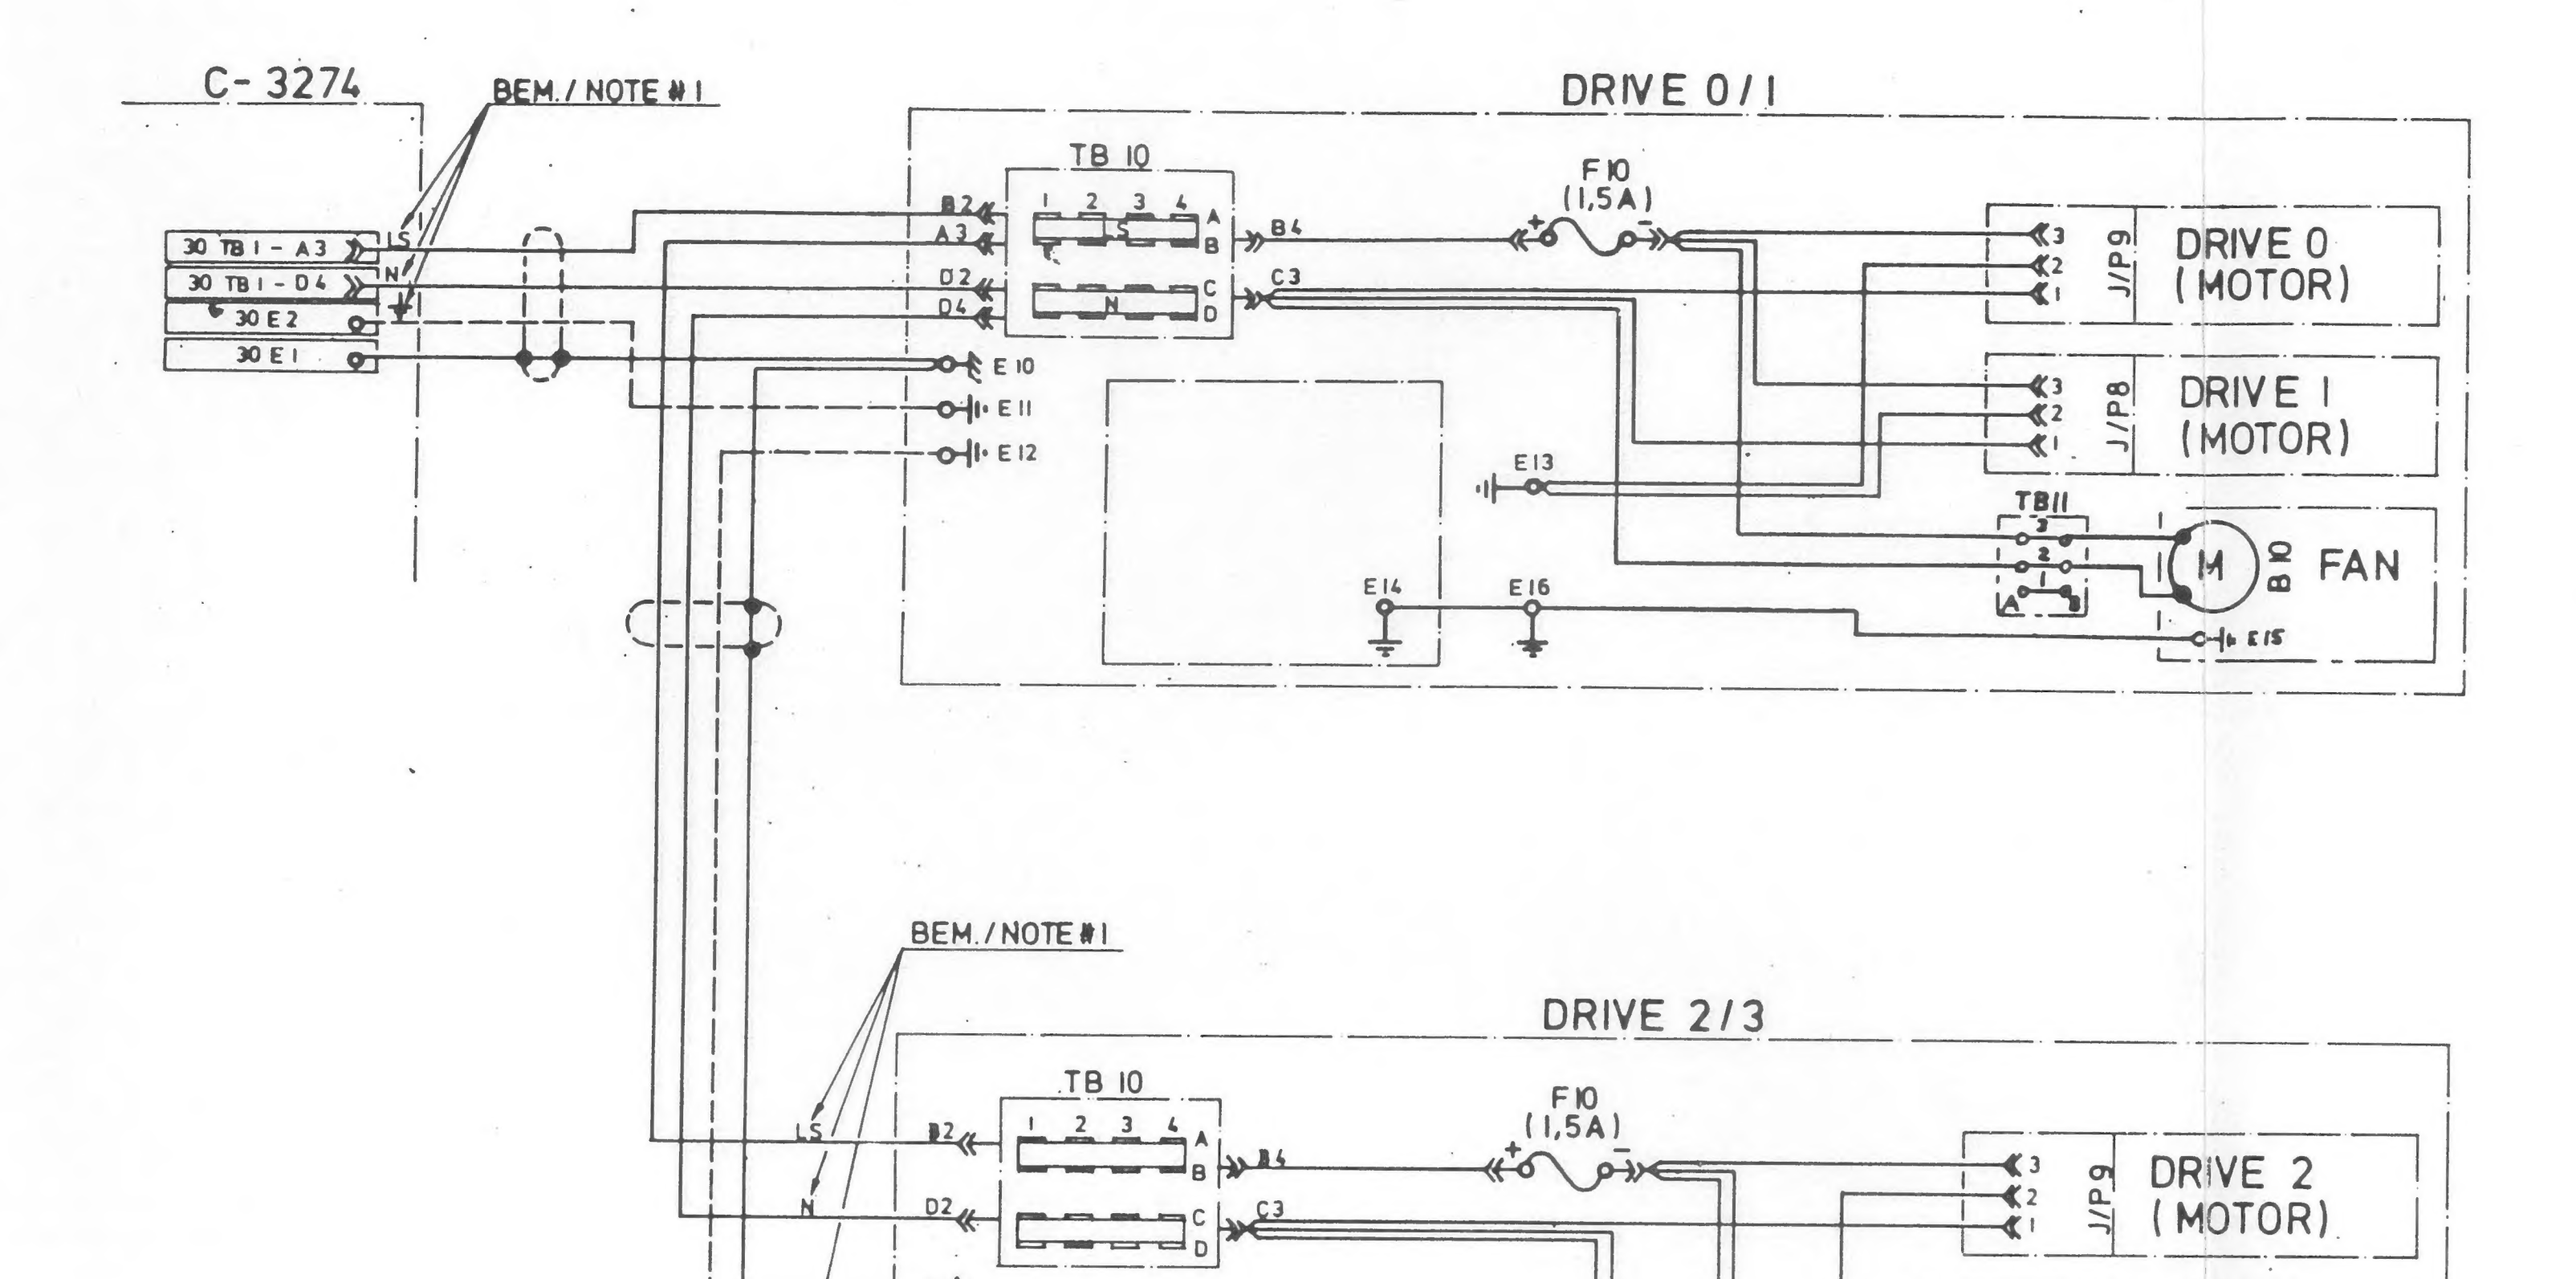

NETZSPANNUNG / MAINS VOLTAGE 100 V, 120 V, 127 V, 230 V, 240 V
MIT TRANSFORMATOR / WITH TRANSFORMER T 10

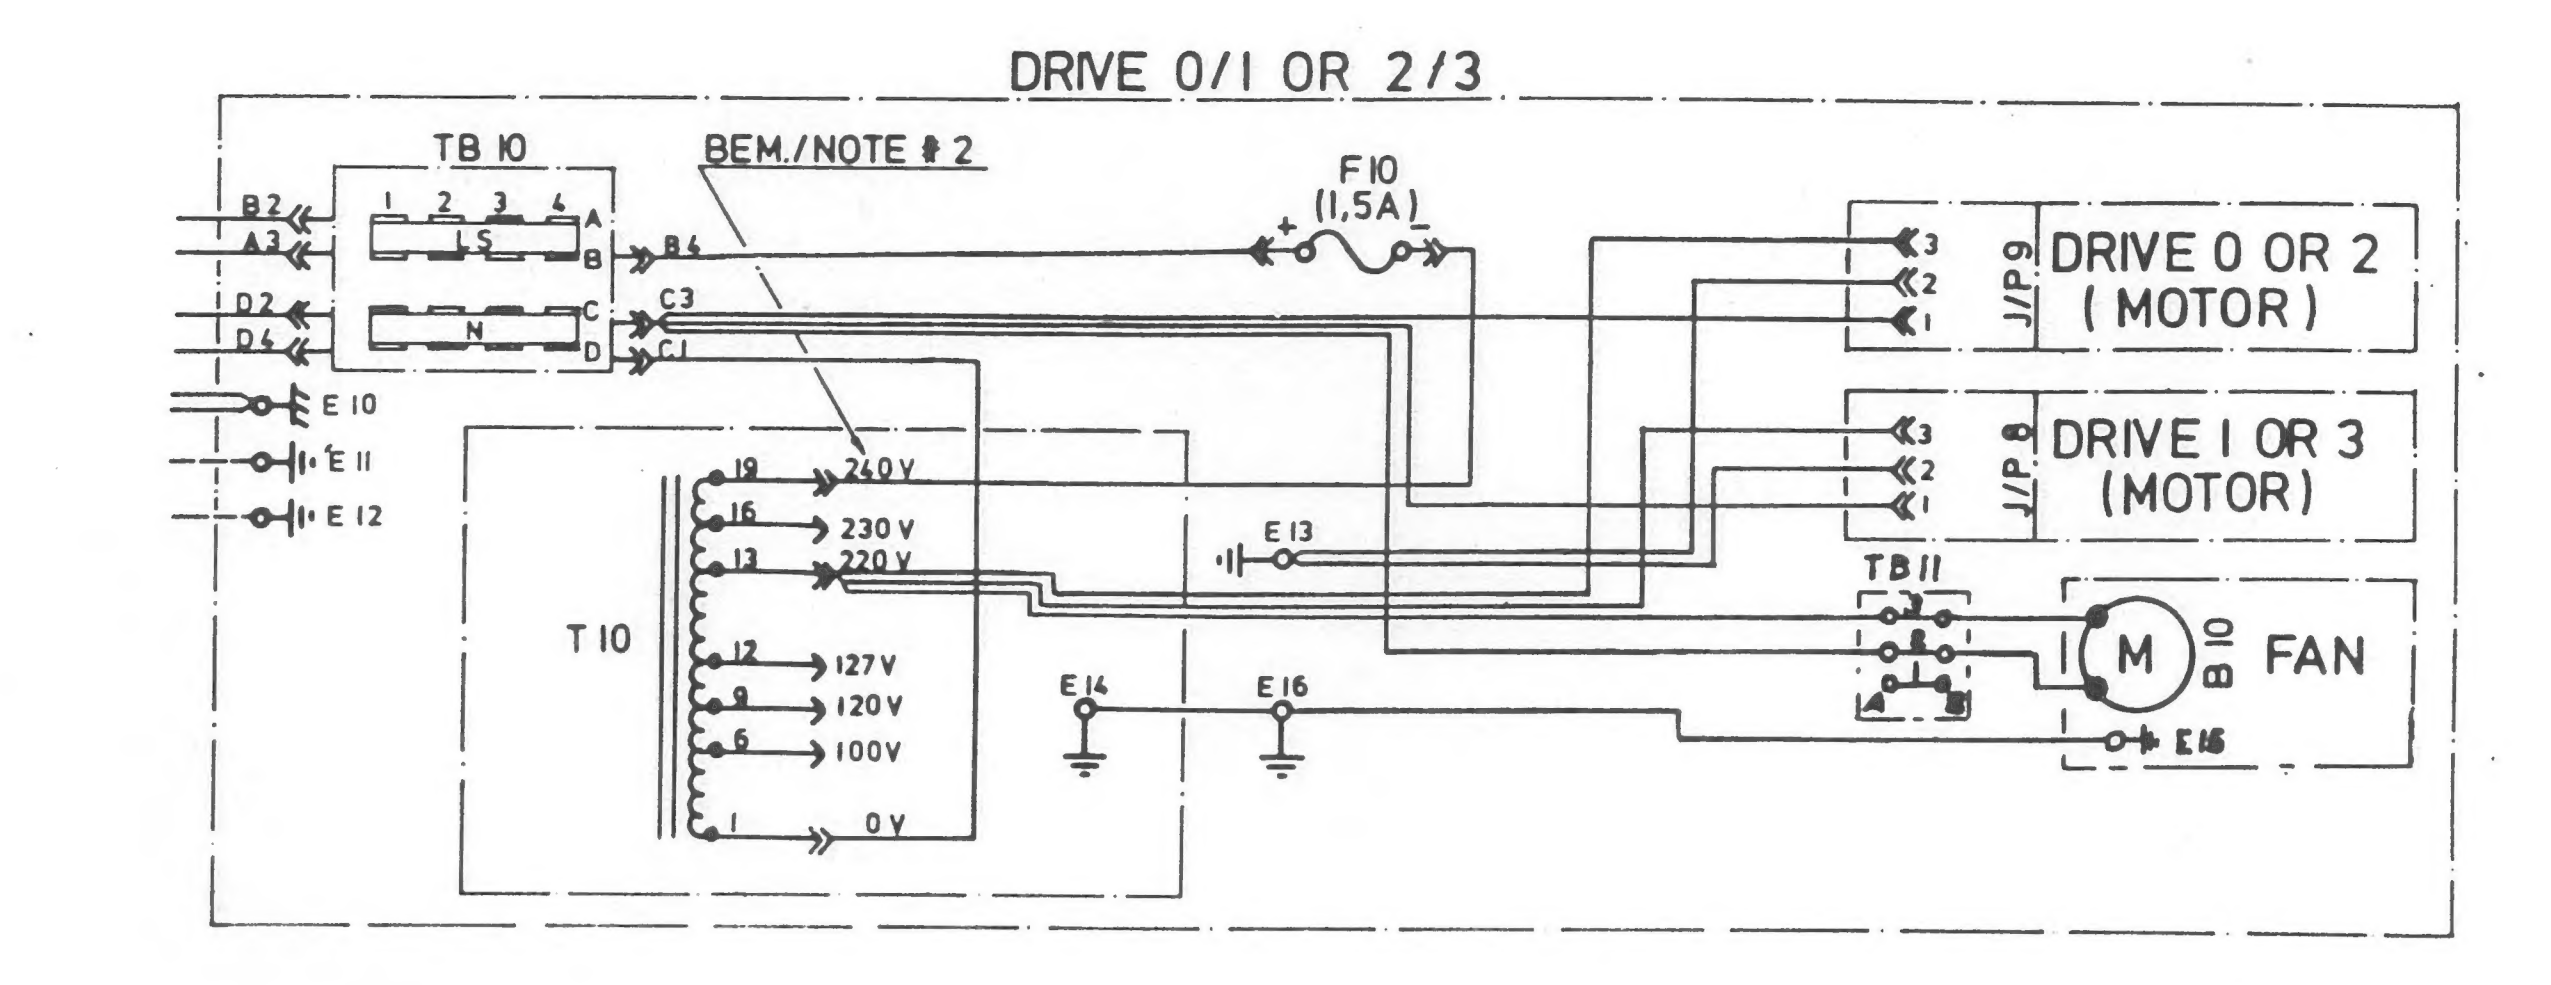

STÜCKZ. Reqd.	GEBRAUCHT FÜR Next Assembly
-	

2: ANSCHLUSS ENTSPRECHEND DER JEWEILIGEN NETZSPANNUNG.
CONNECTION ACCORDING TO THE RESPECTIVE MAINS VOLTAGE.

1: ADERNFARBEN SIEHE TABELLE / COLOR OF WIRES SEE TABLE BELOW.

	VDE		UL	
LS	BRAUN	/ BROWN	SCHWARZ	/ BLACK
N	BLAU	/ BLUE	WEISS	/ WHITE
⏚	GRÜN - GELB	/ GREEN - YELLOW	GRÜN - GELB oder GRÜN	/ GREEN - YELLOW / or GREEN

INDEX Rev.	ÄNDG. MITT. NR. Eng. Rel. No.	NAME Dfts.	DAT. Date
C	17ERS0020		5.80
B	17ERS0021		3.80
A			

QUALITÄTSANGABEN; Standard Quality per ES 2-07-01
TOL. WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN; Unless Otherw. Specified:
OBERFL. QUAL.; Surface Finish: √ | WINKEL Angles ± | mm | INCH
MASSTOL. mm NENNMASS; Dimensional Tolerances: X.X X.XX
UNBEMASSTE ECKEN Corner Radii: INNEN MAX. AUSSEN MAX.
UNBEMASSTE SCHARFE KANTEN FASE OD. RADIUS Break Sharp Edges: MAX.
BOHRUNGEN ENTGRATET; Hole Deburr Depth.: MAX.

WERKSTOFF; Material:
OBERFLÄCHENBEHANDLG.; Coating:
VERBINDUNGSART; Joining:
WÄRMEBEHANDLG.; Heat Treat:
HÄRTE; Hardness:

ÄNDERUNGEN; Changes:

KLASSE; Class: 7646
GEZ. AM; Finish: 29.1.80
GEZ.; Dfts.:
GEPR.; Chkr.:
KONSTR.; Designer:
GEB.; Appd.:
NORMGEPR.; Appd.:
ERSETZT DURCH; Supsd. by:
ERSATZ FÜR; Supersedes:

NCR
NCR GmbH
AUGSBURG

GRUPPE Unit: TABLE TOP QUAD FLEX DISK
NAME: DIAGRAM - AC WIRING

BLATT: VON:
MASSSTAB:
CODE: -

017 - 0025269